

DOWNLIGHT CHỈNH GÓC



ĐẶC ĐIỂM

- Thiết kế kiểu dáng hiện đại, tinh tế
- Chỉ số hoàn màu CRI ≥ 90
- Chất liệu cao cấp, tản nhiệt tốt
- Thiết kế nguồn sáng sâu kết hợp chóa phản quang màu đen, giảm chói hiệu quả ($UGR < 16$)
- Không nhấp nháy, không ánh sáng xanh

ƯU ĐIỂM

- Màu sắc trung thực, bắt mắt, tôn vinh vật phẩm được chiếu sáng
- Có thể điều chỉnh hướng góc chiếu
- Lắp đặt dễ dàng
- Tiết kiệm điện năng
- Bảo vệ tối ưu đôi mắt bạn


THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN LẺ

LEDVANCE
2 YEAR
WARRANTY

Tên sản phẩm	BUTTON (G76)	W	Lm	K	θ	t _m	cát/hàng	Giá bán lẻ VND
SP Lite R85 7W 930/940/965	Ø75	7	490	3000/4000/6500	36	25000	80	158.000
SP Lite R85 9W 930/940/965	Ø75	9	630	3000/4000/6500	36	25000	80	201.000
SP Lite R100 12W 930/940/965	Ø90	12	780/840/640	3000/4000/6500	36	25000	50	253.000
SP Lite R85 7W 930/940/965 36D WT	Ø75	7	490	3000/4000/6500	36	25000	80	158.000
SP Lite R85 9W 930/940/965 36D WT	Ø75	9	630	3000/4000/6500	36	25000	80	201.000
SP Lite R100 12W 930/940/965 36D WT	Ø90	12	780/840/840	3000/4000/6500	36	25000	50	253.000

Thông số kỹ thuật		Nguồn điện		Tính chất cơ học		Điều kiện lắp đặt	
CRI	≥ 90	Tần số (Hz)	50/60	Chất liệu sản phẩm	PA + PP	Nhiệt độ vận hành	-20~+45°C
SDCM	<5	Điện Áp (V)	220-240	Chất liệu vỏ	PC	Nhiệt độ nơi lắp đặt	25-28°C
Ra	90	AC/DC	AC	Màu sản phẩm	Đen/ Trắng	Nhiệt độ lưu kho	-20~+70°C
IP	20			Màu vỏ ngoài	Xám/ Trắng		
UGR	<16						
Kết nối Driver	Internal						

BẢN VẼ KÍCH THƯỚC

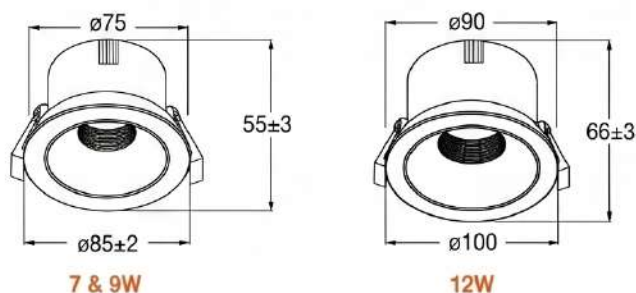

ỨNG DỤNG

