

DOWNLIGHT ECO LITE



ĐẶC ĐIỂM

- Hiệu suất sáng cao
- Tuổi thọ cao
- Thiết kế tinh tế
- Không ánh sáng xanh, không nhấp nháy
- Chỉ số hoàn màu CRI > 80

ƯU ĐIỂM

- Phù hợp các nhu cầu chiếu sáng khác nhau
- Tiết kiệm điện năng
- Bảo vệ tối ưu đôi mắt bạn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN LẺ

LEDVANCE
2 year guarantee

Tên sản phẩm	CUT OUT [mm]	W	Lm	K	t[h]	cái/thùng	Giá bán lẻ VND
LDECO DL LITE R110 9W 830/840/865	Ø90	9	675/765/765	3000/4000/6500	25000	100	109.000
LDECO DL LITE R140 12W 830/840/865	Ø120	12	960/1080/1080	3000/4000/6500	25000	60	132.000

Thông số kỹ thuật		Nguồn điện		Tính chất cơ học		Điều kiện lắp đặt	
CRI	>80	Tần số (Hz)	50/60	Chất liệu hoàn thiện	PP + PS	Nhiệt độ vận hành	-20~+40°C
Độ lệch màu SDCM	<5	Điện Áp (V)	220-240	Màu sản phẩm	Trắng	Nhiệt độ nơi lắp đặt	25-26°C
IP	20	AC/DC	AC			Nhiệt độ lưu kho	-20~+65°C
Kết nối Driver	Internal						

BẢN VẼ KÍCH THƯỚC

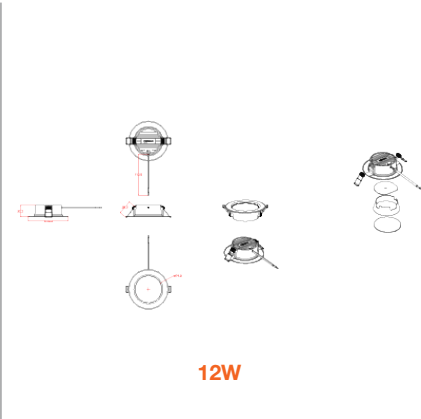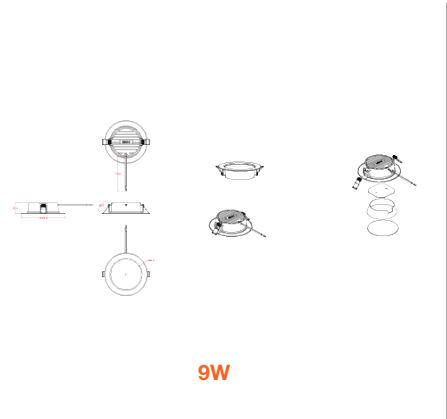

ỨNG DỤNG

