

DOWNLIGHT SIÊU MỎNG



ĐẶC ĐIỂM

- Thiết kế siêu mỏng, lõi nhôm bền bỉ
- Kích cỡ đa dạng
- Chỉ số hoàn màu CRI ≥ 90
- Không ánh sáng xanh, không nhấp nháy
- Hiệu suất năng lượng cao

ƯU ĐIỂM

- Nguồn rời, phù hợp lắp trần thạch cao có khoảng cách giữa trần bê tông và trần thạch cao thấp
- Phù hợp các nhu cầu chiếu sáng khác nhau
- Khi ánh sáng chiếu vào giúp màu sắc của vật thể bắt mắt hơn
- Bảo vệ tối ưu đôi mắt bạn
- Tiết kiệm điện năng


THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN LẺ

LEDVANCE
2 year guarantee

Tên sản phẩm	CUT OUT [mm]	W	Lm	K	t[h]	cái/thùng	Giá bán lẻ VND
LDV SLIMDL R145 9W 830/840/865WV	Ø125	9	850/900/900	3000/4000/6500	17500	60	174.000
LDV SLIMDL R170 12W 830/840/865WV	Ø145	12	1150/1200/1200	3000/4000/6500	17500	60	210.000
LDV SLIMDL R215 18W 830/840/865WV	Ø175	18	1750/1800/1800	3000/4000/6500	17500	40	279.000
LDV SLIMDL R145 9W CCT WV	Ø125	9	810	3 màu	17500	60	Liên hệ
LDV SLIMDL R170 12W CCT WV	Ø145	12	1080	3 màu	17500	60	Liên hệ
LDV SLIMDL R215 18W CCT WV	Ø175	18	1620	3 màu	17500	40	Liên hệ

Thông số kỹ thuật		Nguồn điện		Tính chất cơ học		Điều kiện lắp đặt	
CRI	≥ 90	Tần số (Hz)	50/60	Chất liệu hoàn thiện	PA + PP	Nhiệt độ vận hành	-20~+40°C
IP	IP40 front/ IP20	Điện Áp (V)	220-240	Màu sản phẩm	Trắng	Nhiệt độ nơi lắp đặt	25-26°C
IK	/	AC/DC	AC			Nhiệt độ lưu kho	-20~+65°C
Kết nối Driver	External						

BẢN VẼ KÍCH THƯỚC

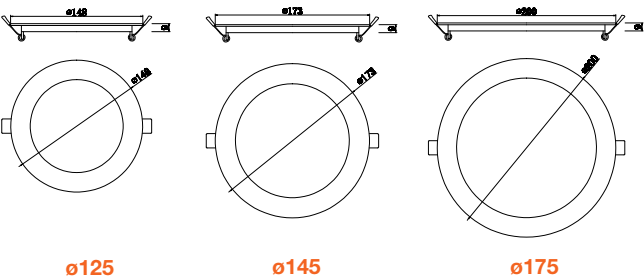

ỨNG DỤNG



* Giá trên đã bao gồm VAT