

ĐÈN THANH RAY CHIẾU ĐIỂM



ĐẶC ĐIỂM

- Chip LED chất lượng cao
- Chóa đèn bằng nhôm giúp tỏa nhiệt tốt hơn
- Dễ dàng xoay ngang 330°

ƯU ĐIỂM

- Tia sáng đồng nhất và góc chiếu sắc nét
- Chip LED hiệu suất cao tạo ra ánh sáng dễ chịu
- Làm nổi bật sản phẩm trưng bày một cách linh động từ nhiều phía


THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN LẺ

LEDVANCE
2 year guarantee

Tên sản phẩm	W	Lm	K		t[h]		Giá bán lẻ VND
LDVSP TX026TR (WH/BK) 7W 930/940/965G1	7	560	3000/4000/6500	24	30000	36	238.000
LDVSP TX026TR (WH/BK) 12W 930/940/965G1	12	960	3000/4000/6500	24	30000	36	350.000
LDVSP TX026TR (WH/BK) 20W 930/940/965G1	20	1800	3000/4000/6500	24	30000	36	458.000
LDVSP TX026TR (WH/BK) 30W 930/940/965G1	30	2700	3000/4000/6500	24	30000	36	590.000
LDVSP TR 7W (WH/BK) RA90 CCTSW	7	630	3 màu	24	30000	36	286.000
LDVSP TR 12W (WH/BK) RA90 CCTSW	12	1080	3 màu	24	30000	36	420.000
2-LINE TRACH RAIL (WH/BK)	Thanh ray 1M					30	40.000
2-LINE H-TYPE (WH/BK)						200	35.000
2-LINE L-TYPE (WH/BK)						200	21.000

Thông số kỹ thuật		Nguồn điện		Tính chất cơ học		Điều kiện lắp đặt	
CRI	> 90	Tần số (Hz)	50/60	Chất liệu chóa	Aluminum + PC	Nhiệt độ vận hành	-20~+40°C
Dimable	Không	Điện Áp (V)	220-240	Chất liệu hoàn thiện	Nhôm đúc	Nhiệt độ nơi lắp đặt	25-26°C
IP	20	AC/DC	AC	Màu sản phẩm	Trắng/Đen	Nhiệt độ lưu kho	-20~+65°C
Kết nối Driver	Internal						

BẢN VẼ KÍCH THƯỚC

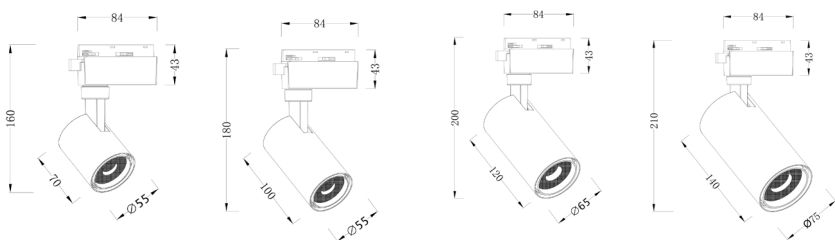

ỨNG DỤNG

