

FLOODLIGHT



ĐẶC ĐIỂM

- Chống nước và bụi tốt
- Độ xung điện cao
- Thiết kế mỏng
- Tuổi thọ cao
- Chống nhiễu điện EMC

ƯU ĐIỂM

- Tiêu chuẩn IP66 chống nước tốt, van thoát hơi nước thích hợp cả những môi trường khó tính như khu vực gần biển
- Thiết kế mỏng đẹp mắt, kết hợp nhiều mắt thấu kính tạo nên sự sáng tạo về thẩm mỹ
- Chất liệu vỏ bằng Nhôm cao cấp, thấu kính chịu nhiệt tốt. Tuổi thọ lên tới 30,000 giờ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN LẺ

LEDVANCE
3 year guarantee

Tên sản phẩm	LxWxH [mm]	W	Lm	K	mA	t[h]	cái/thùng	Giá bán lẻ VND
LDV FL 10W 830/865 DOB	99 x 69 x 27	10	1000	3000/6500	45	30000	20	286.000
LDV FL 20W 830/865 DOB	129 x 89 x 27	20	2000	3000/6500	90	30000	20	360.000
LDV FL 30W 830/865 DOB	169 x 109 x 27	30	3000	3000/6500	136	30000	20	520.000
LDV FL 50W 830/865 DOB	189 x 129 x 27	50	5000	3000/6500	230	30000	20	628.000
LDV FL 100W 830/865 DOB	239 x 162 x 27	100	10000	3000/6500	450	30000	10	1.080.000
LDV FL 150W 830/865 DOB	289 x 199 x 30	150	15000	3000/6500	680	30000	10	1.680.000
LDV FL 200W 830/865 DOB	369 x 239 x 30	200	20000	3000/6500	900	30000	5	2.230.000

Thông số kỹ thuật	Nguồn điện	Tính chất cơ học	Điều kiện lắp đặt
CRI > 80	Tần số (Hz) 50/60	Chất liệu chóa AL + Glass	Nhiệt độ vận hành -20~+40°C
SDCM < 5	Điện Áp (V) 185-265	Chất liệu hoàn thiện Nhôm đúc	Nhiệt độ nơi lắp đặt 25-26°C
Dimable Không	AC/DC AC	Màu sản phẩm Xám	Nhiệt độ lưu kho -20~+50°C
IP 66			
IK IK08			
Kết nối Driver Internal			

BẢN VẼ KÍCH THƯỚC

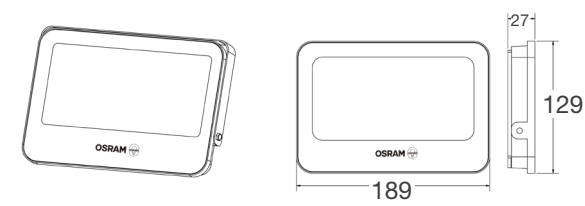

ỨNG DỤNG



* Giá trên đã bao gồm VAT