


LED DÂY HV 2835 STRIP

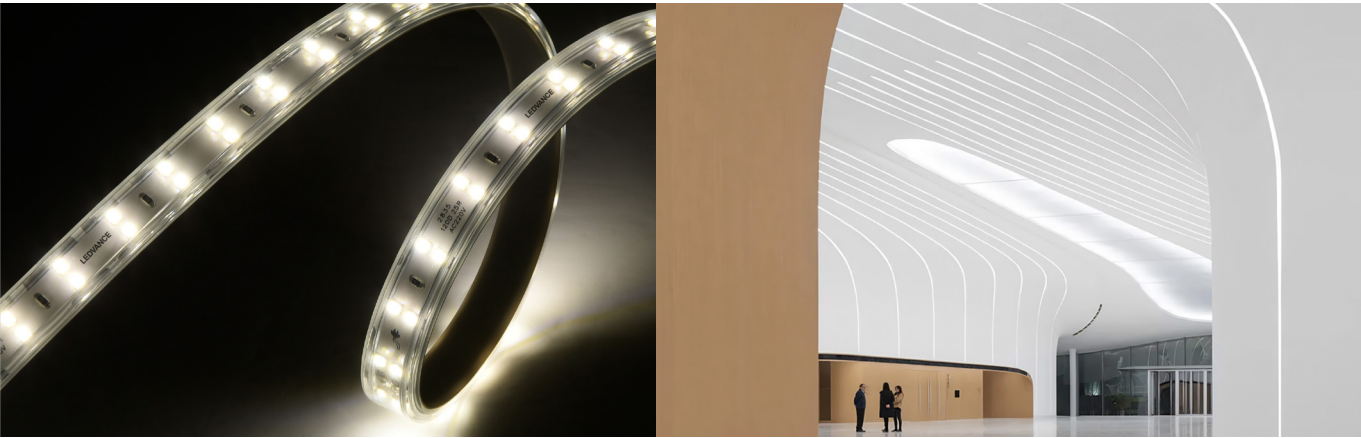

ĐẶC ĐIỂM

- Quang thông cao, chỉ số hoàn màu cao CRI ≥ 80
- Sản xuất theo dây chuyền khép kín tản nhiệt tốt và chất lượng ổn định
- Chất lượng PVC trong suốt, không bọt khí, không mùi và thân thiện môi trường
- Tuổi thọ lâu dài
- Độ trong suốt cao, chịu nhiệt cao

ƯU ĐIỂM

- Ánh sáng đồng nhất, phản ánh hình ảnh vật thể chân thật
- Lắp đặt dễ dàng
- Không nhấp nháy, bảo vệ mắt
- Thiết kế nhura trong suốt và độ dẻo cao để điều chỉnh


THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN LẺ

LEDVANCE
2 year
guarantee

Tên sản phẩm	Đặc điểm	W	Lm	K	t[h]	 cuộn/thùng	Giá bán lẻ VND
LDHV 120D2835 9W 8MM 830/840/865	Led dây 1 đường	9	700	3000/4000/6500	15000	50m/cuộn	2.900.000
LDHV 120D 12W 2L11MM 830/840/865	Led dây 2 đường	12	1200	3000/4000/6500	15000	50m/cuộn	4.190.000
LDHV 180D 12W 3L11MM 830/840/865	Led dây 3 đường	12	1200	3000/4000/6500	15000	50m/cuộn	4.550.000
LDHV 120D2835 8W 9MM CCTSW	Led dây 2 đường	4.5/8/4.5	300/600/300	3 màu	15000	50m/cuộn	3.300.000
HV POWER CORD AND CAP 400W 8MM	Bộ nguồn Led dây 1 đường					100 cái/thùng	70.000
HV POWER CORD AND CAP 400W 11MM	Bộ nguồn Led dây 2 đường					100 cái/thùng	70.000
HV STRIP H-TYPE CONNECTOR 8MM	Phụ kiện nối dây					250 cái/túi	2.500.000
HV STRIP H-TYPE CONNECTOR 11MM	Phụ kiện nối dây					250 cái/túi	2.500.000

Thông số kỹ thuật		Tính chất cơ học		Nguồn điện		Điều kiện lắp đặt	
CRI	≥ 80	Chất liệu hoàn thiện	FPCB+PVC	Tần số (Hz)	50/60	Nhiệt độ vận hành	-20~+40°C
Dimable	Không	Màu sản phẩm	Trắng trong	Điện Áp (V)	220	Nhiệt độ nơi lắp đặt	25-26°C
IP	65			AC/DC	DC	Nhiệt độ lưu kho	-20~+50°C
IP Driver	20						
Kết nối Driver	External						

BẢN VẼ KÍCH THƯỚC



ỨNG DỤNG



* Giá trên đã bao gồm VAT