

LED DÂY COB



ĐẶC ĐIỂM

- Quang thông cao, chỉ số hoàn màu cao CRI > 90
- Sản xuất theo dây chuyền khép kín tản nhiệt tốt tạo nên chất lượng bền bỉ
- Hiệu suất cao, độ trong suốt cao
- Không ánh sáng xanh, không nhấp nháy
- Độ trong suốt cao, chịu nhiệt cao

ƯU ĐIỂM

- Khi ánh sáng chiếu vào giúp màu sắc của vật thể bắt mắt hơn
- Lắp đặt dễ dàng
- Tiết kiệm điện năng
- Bảo vệ tối ưu đôi mắt bạn


THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN LẺ

LEDVANCE
2 year guarantee

Tên sản phẩm	Driver	W	Lm	K	t _h		Giá bán lẻ/túi (VND)
LDV COB 324D 930/940/965 10WX5 24V		10	700/790/750	3000/4000/6500	15000	5m/túi (150 túi/thùng)	446.000
LDPFM COB 512D 930/940/965 14WX5 24V		14	1300/1370/1340	3000/4000/6500	15000	5m/túi (150 túi/thùng)	628.000
LVED VALUE 60W/85-250/24V	60W 				50000	120	252.000
LVED VALUE 100W/85-250/24V	100W 				50000	120	316.000
LVED VALUE 200W/175-250/24V	200W 				50000	120	440.000

Thông số kỹ thuật		Tính chất cơ học		Nguồn điện		Điều kiện lắp đặt	
CRI	> 90	Chất liệu hoàn thiện	FPCB + Silicon	Tần số (Hz)	50/60	Nhiệt độ vận hành	-20~+40°C
Dimable	Không	Màu sản phẩm	Trắng trong	Điện Áp (V)	24	Nhiệt độ nơi lắp đặt	25-26°C
IP	20			AC/DC	DC	Nhiệt độ lưu kho	-20~+50°C
IK	/						
Kết nối Driver	External						

BẢN VẼ KÍCH THƯỚC

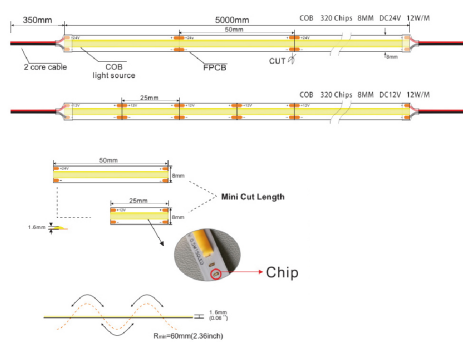

ỨNG DỤNG

