


T BULB

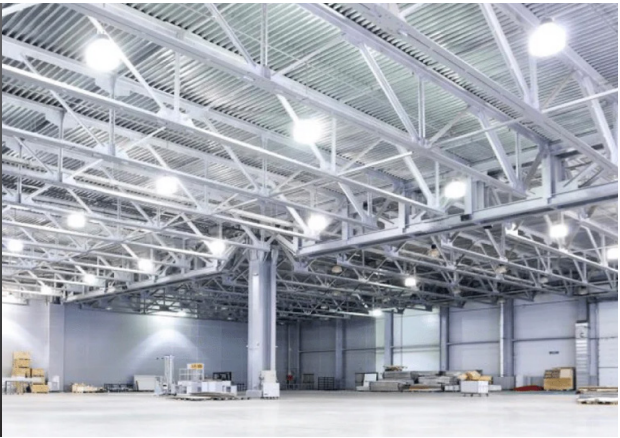

ĐẶC ĐIỂM

- Hiệu suất sáng cao
- Tuổi thọ cao
- Hiệu suất năng lượng cao
- Độ hoàn màu cao
- Bảo vệ mắt
- Đuôi E27

ƯU ĐIỂM

- Dễ dàng thay thế cho đèn huỳnh quang
- Tuổi thọ cao hơn 2,5 lần đèn huỳnh quang
- Tiết kiệm lên đến 50% năng lượng so với bóng đèn huỳnh quang
- Không ánh sáng xanh, không nhấp nháy, giúp bảo vệ mắt
- Thiết kế chất liệu nhôm và nhựa cao cấp giúp tản nhiệt tốt, tăng tuổi thọ sản phẩm


THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN LẺ

LEDVANCE
2 year
guarantee

Tên sản phẩm	W	Lm	K	E	t[h]	cái/thùng	Giá bán lẻ VND
LDE HW T80 20W100LMW 865	20	2000	6500	E27	17520	100	102.000
LDE HW T100 30W100LMW 865	30	3000	6500	E27	17520	50	148.000
LDE HW T120 40W100LMW 865	40	4000	6500	E27	17520	40	210.000
LDE HW T140 50W100LMW 865	50	5000	6500	E27	17520	30	286.000
LDE HW-fins T150 100W100LMW 865	100	10000	6500	E27	17520	30	720.000

Thông số kỹ thuật		Nguồn điện		Tính chất cơ học		Điều kiện lắp đặt	
CRI	> 80	Tần số (Hz)	50/60	Chất liệu hoàn thiện	PBT + PC	Nhiệt độ vận hành	-20~+40°C
Dimable	Không	Điện Áp (V)	220-240	Màu sản phẩm	Trắng	Nhiệt độ nơi lắp đặt	25-26°C
IP	20	AC/DC	AC			Nhiệt độ lưu kho	-20~+50°C
IK	/						
Kết nối Driver	Internal						

BẢN VẼ KÍCH THƯỚC

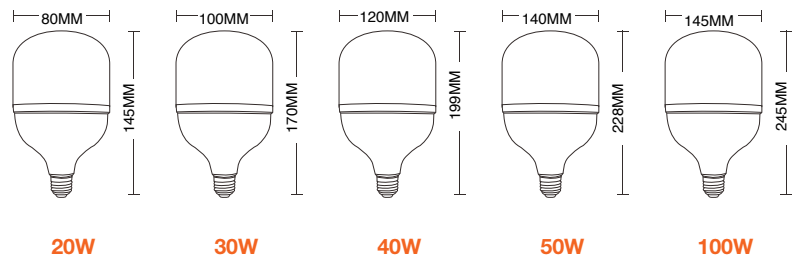

ỨNG DỤNG

