

LEDENVO® Streetlight Plus



Ưu điểm

- Hiệu quả chi phí vượt trội
- Hiệu suất phát quang đến 170lm/w
- Quang học chính xác đảm bảo êm dịu và an toàn
- Duy trì quang thông L70 -100.000 giờ
- Bảo trì và thay thế không cần dụng cụ
- Kết nối đồ thị thông minh qua cổng NEMA và dimming 1-10V
- Hoạt động không nhấp nháy

Bền bỉ và tin cậy

- Vỏ nhôm đúc áp lực
- Khả năng chống va đập cao
- Cấp bảo vệ cao cho ngoài trời (IP66)
- Chống sét lan truyền độc lập (10KV)
- Dải nhiệt độ làm việc rộng: -40°C đến +50°C



Thân thiện người dùng

- Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ
- Thiết kế mở nắp trên, dễ bảo trì
- Phù hợp lắp trên cần đèn đường kính 40~60mm

Ứng dụng


Chiếu sáng đường đô thị, đường nông thôn, đường khu thương mại, đường khu-ôg nghiệp, bãi đỗ xe

Kích thước (Đơn vị: mm)



	20/30W	40/50/60W	75/90W	100/120W	150/180W
L	306mm	325mm	379mm	446mm	496mm
W	167mm	218mm	245mm	271mm	299mm
H	142mm	143mm	146mm	148mm	148mm
ĐK cần đèn	Φ40~60mm				

Biểu đồ phân bố ánh sáng

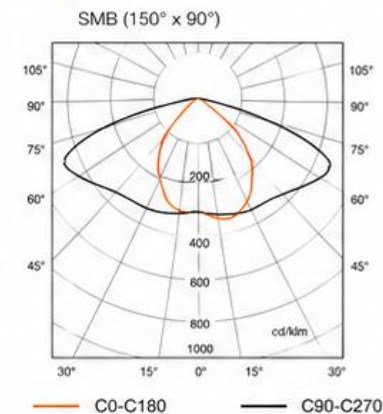

Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 5700K

Mã sản phẩm	Công suất	Góc chiếu	Kích thước	CRI	Vật liệu vỏ	Cấp bảo vệ
LEDENVO ST PLUS 20W	20W	SMB (150° x 90°)	306mm (L) x 167mm (W) x 142mm (H)	>70	Aluminum	IP66/IK08
LEDENVO ST PLUS 30W	30W	SMB (150° x 90°)	306mm (L) x 167mm (W) x 142mm (H)	>70	Aluminum	IP66/IK08
LEDENVO ST PLUS 40W	40W	SMB (150° x 90°)	325mm (L) x 218mm (W) x 143mm (H)	>70	Aluminum	IP66/IK08
LEDENVO ST PLUS 50W	50W	SMB (150° x 90°)	325mm (L) x 218mm (W) x 143mm (H)	>70	Aluminum	IP66/IK08
LEDENVO ST PLUS 60W	60W	SMB (150° x 90°)	325mm (L) x 218mm (W) x 143mm (H)	>70	Aluminum	IP66/IK08
LEDENVO ST PLUS 75W	75W	SMB (150° x 90°)	379mm (L) x 245mm (W) x 146mm (H)	>70	Aluminum	IP66/IK08
LEDENVO ST PLUS 90W	90W	SMB (150° x 90°)	379mm (L) x 245mm (W) x 146mm (H)	>70	Aluminum	IP66/IK08
LEDENVO ST PLUS 100W	100W	SMB (150° x 90°)	446mm (L) x 271mm (W) x 148mm (H)	>70	Aluminum	IP66/IK08
LEDENVO ST PLUS 120W	120W	SMB (150° x 90°)	446mm (L) x 271mm (W) x 148mm (H)	>70	Aluminum	IP66/IK08
LEDENVO ST PLUS 150W	150W	SMB (150° x 90°)	496mm (L) x 299mm (W) x 148mm (H)	>70	Aluminum	IP66/IK08
LEDENVO ST PLUS 180W	180W	SMB (150° x 90°)	496mm (L) x 299mm (W) x 148mm (H)	>70	Aluminum	IP66/IK08